

東京観光企業株式会社 御中

作成日 2017/5/23

銀座大野ビル 駐車設備 収容可能車種一覧表
(メルセデス)

収容可能諸元

機種	諸元	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	車重 (kg)	タイヤ外寸 (mm)	最低地上高 (mm)
	RT2FX2H-24EA	5085	1850	2000	2300	1840	110

2015年版
新明和工業株式会社

収容車種一覧表

● 入庫可否の判定に基準となる諸元は

- ・自動車メーカーのカタログ・ホームページ・お客様センター等から入手して作成しています。
- 諸元は2015年に発売中の主な自動車を掲載しています。

● 車名型式

- 特定モデルの車種記号を示します。
- 但し、排出ガス規制区分及び子番の記号は省略とします。
- 例：GF-UCF21-AEAQK → UCF21

● 可 否

- 駐車設備収容最大寸法と照合しその判別を示します。 ○、*○、*、×は以下を意味しております。
- 但し、“**ご注意**”に記載した項目については考慮しておりません。必ず判定だけでなく“**ご注意**”内容も合わせて確認のうえ判断願います。

○：収容可能 ※上記基準となる諸元表記載の寸法、重量を元に収容可能と判定した車種。
 数値上での判定のため、“**ご注意**”に記載する内容に該当し、収容不可能となる場合があります。また、個人差もあるため実車にて確認願います。



○、：実車確認要 ※諸元記載寸法上収容可能寸法内であるが、車検上認められる許容差によっては収容可能寸法を超える可能性がある車種。
 タイヤ外寸と諸元の差が4cm以内の車種。輸入車等で最低地上高、その他オーバーハングデータ等の入手が困難で判定できない車種。 実車による確認が必要です。尚、許容差については“**ご注意**”5)項を参照ください。

×：収容不可能 ※上記基準となる諸元に記載の寸法、重量より入庫不可と判定した車種。

● 項目別可否

- 各項目別に駐車設備収容最大寸法と照合しその判別を“○、*○、*、×”で示します。

長：車長 幅：車幅 高：車高 重：車重 タ：タイヤ外寸又はタイヤ内寸
 低：最低地上高 リ：リアオーバーハング フ：車フロント寸法またはフロントオーバーハング ス：スミキリ(※1)

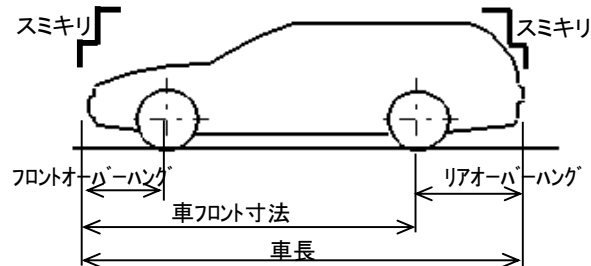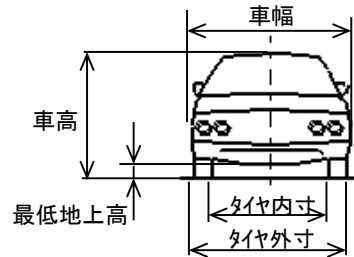

※1エレパークのみ参考判定
立駐型式 E○-F,E,D,C

●車長・車幅・車高・車重・タイヤ外寸、内寸・最低地上高・リアオーバーハング・車フロント寸法・フロントオーバーハングの定義

- ・車長 :空車状態の正射影での水平最大長さを示します。
 - ・車幅 :空車状態の正射影での水平最大幅を示します。
 - ・車高 :空車状態の正射影での鉛直最大高さを示します。
 - ・車重 :燃料、潤滑油、冷却水等の全量を搭載した状態(スペアタイヤ、工具類を除く)での重量を示します。
(乗車定員重量、積載重量は含みません)
 - ・タイヤ外寸 :前後のうち、大きい方のタイヤ外寸を示します。
 - ・タイヤ内寸 :前後のうち、小さい方のタイヤ内寸を示します。
 - ・ホイールベース :前の車軸の中心より後ろの車軸の中心までの長さを示します。(Sipsの判定時のみ)
 - ・最低地上高 :空車状態で車輪を除く最も低い部分と路面との間隔を示します。
次に示すものは考慮されていません。タイヤと連動して上下するブレーキ・ドラムの下端、緩衝装置のうちロア・アーム等の下端
自由度を有するゴム製品の部品、マッドガード、エアダム・スカート、エア・カット・フラップ等であって樹脂製のもの。
 - ・リアオーバーハング :後の車軸の中心より車体の後端までの長さを示します。(Sips、二・三段方式の判定時のみ)
 - ・車フロント寸法 :後の車軸の中心より車体の先端までの長さを示します。(Sips、二・三段方式の判定時のみ)
 - ・フロントオーバーハング :前の車軸の中心より車体の前端までの長さを示します。(Sips、クロスパークの判定時のみ)
- } 車検証寸法に考慮されないアクセサリーや取り外し可能な
付属品、樹脂製品は含まれていません。
- } 車幅より出ないことを前提としています。また、諸元データによる算出値であり、タイヤの膨らみやオフセット、装着タイヤサイズにより変わります。参考値としてください。
- } 登録データにバンパー等付属品幅含まれていないため、リヤバンパー幅を仮定(80mm)し判定しています。

●ご注意

- 1) ドアミラー、アンテナは折りたたんだ状態で入庫する条件としていますので、ドアミラー外寸、アンテナは収容可否判定において考慮しておりません。従ってドアミラーが折りたたみできない車は入庫できない又は破損の恐れがあります。
- 2) 輸入自動車の最低地上高とオーバーハングのデータが入手困難です。該当データがない場合はパレットの中央凸部との干渉の判定及びSips、二・三段方式におけるリアオーバーハングや車フロント寸法、フロントオーバーハングの判定ができませんのでご了承下さい。
- 3) 車重は、車検証の車両総重量ではなく、車両重量を示します。荷物、付属品等により最大重量を超える場合は入庫できません。
- 4) 収容可能と判定された自動車でも、以下の場合は収容不可能となることがあります。また、**入庫により車を破損させる恐れがあります。**
 - ・形状制限(スミキリ)に係わる形状の車種。(ボディーが角張った車体、各種スポイラー等外形形状に変化を与える部品の装着車)
 - ・寸法諸元に含まれない付属物が制限を超えている場合。スペアタイヤ、キャリア、フロントバンパーガード、リアアンダーミラー、尚、”*〇ス”の表示されている車種においてはリアアンダーミラー等スミキリ部に付属物を取付けた車両は入庫させないで下さい。
 - ・前輪、後輪の前後タイヤ位置によって、定位置に駐車出来ない自動車。
 - ・標準装備以外のタイヤ組合せによりタイヤ外寸諸元を越える場合。
 - ・ドアが上方に開くタイプやドアの下端が低い車。
- 5) 自動車には下表に示す許容差が認められています。許容差により制限寸法を超える車は収容不可能となります。
(※○の自動車を対象となります。)

平成7年11月6日 自動車交通局長通達による

一定範囲内の基準寸法表

車種	長さ	幅	高さ	最低地上高	重量
軽・小型	±3(cm)	±2(cm)	±4(cm)	9(cm)以上	±50(kg)
普通・大型					±100(kg)

- 6) 入庫対象自動車は乗用車(四輪)です。トラック、二輪車、三輪車などを入庫させると安全装置が働かず、車や機械が損傷する恐れがあります。
- 7) 本書は、同一型式中の代表的な自動車を抜粋していますので、あくまで参考として下さい。

●車種一覧表に記載されていない車について

表中に該当する車が無い場合は、お買い求め頂いた販売店もしくは各自動車メーカー（輸入代理店）にお問い合わせ下さい。
 ただし、車によってはメーカー等にお問い合わせ頂いても、必要な諸元データが無い場合があります。
 その場合は、実車を測定して確認して頂くことをお願い致します。
 (お問い合わせ頂くときは、車検証等を確認のうえメーカー名、車種名、型式を必ず調べて下さい。)

国産車		
メーカー	問合せ先	電話番号
いすゞ	お客様相談センター	0120-119-113
スズキ	お客様相談室	0120-402-253
スバル	お客様センター	0120-052-215
ダイハツ	お客様相談室	0800-500-0182
トヨタ	お客様相談センター	0800-700-7700
日産	お客様相談室	0120-315-232
ホンダ	お客様相談センター	0120-112-010
マツダ	コールセンター	0120-386-919
三菱	お客様相談センター	0120-324-860
レクサス	インフォメーションデスク	0800-500-5570

輸入車			
国名	メーカー	問合せ先	電話番号
ドイツ	アルピナ	アルピナ・コール	0120-866-250
	アウディ	アウディ・コミュニケーションセンター	0120-598-106
	BMW	BMWカスタマーサポート	0120-269-437
	メルセデス・ベンツ	メルセデス コール	0120-190-610
	ボルシェ	ボルシェ・カスタマーケアセンター	0120-846-911
	スマート	スマートコール	0120-656-256
	フォルクスワーゲン	フォルクスワーゲン カスタマーセンター	0120-993-199
フランス	シトロエン	シトロエンコール	0120-55-4106
	ブジョー	ブジョーコール	0120-840-240
	ルノー	ルノーコール	0120-676-365
イギリス	ジャガー	ジャガーコール	0120-050-689
	ロールスロイス	コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド	03-5730-1649
	ベントレー	ベントレーコール	0120-97-7797
	ランドローバー	ランドローバーコール	0120-18-5568
イタリア	アルファロメオ	アルファコンタクト	0120-779-159
	フィアット	チャオフィアット	0120-404-053
	フェラーリ	フェラーリ・ジャパン	03-6890-6200
	マセラティ	マセラティ コールセンター	0120-965-120
スウェーデン	ランボルギーニ	ランボルギーニ・カスタマーセンター	0120-988-889
	ボルボ	ボルボお客様相談室	0120-922-662
アメリカ	キャデラック	GMジャパン・カスタマーセンター	0120-711-276
	シボレー		
	クライスラー	クライスラーヘルプデスク	0120-300-813
	フォード	フォードお客様相談室	0120-125-175
	ジープ	お問い合わせ	0120-712-812

2015年11月調査

収容可能車種一覧表(参考)

○、:実車確認が必要(P2可否及びP3ご注意4、5)参照下さい)

	機 種	RT2FX2H-24EA	5085	1850	2000	2300	1840	110
通 称 名	型式	機 種	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	車重 (kg)	タイヤ外寸 (mm)	最低地上高 (mm)
		可否	理 由	可否	理 由			

収容可能車種一覧表(参考)

○、: 実車確認が必要(P2可否及びP3ご注意4、5)参照下さい)

通称名	型式	機 種		RT2FX2H-24EA	5085	1850	2000	2300	1840	110	
		機 種				全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	車重 (kg)	タイヤ外寸 (mm)	最低地上高 (mm)
		可否	理 由	可否	理 由						
メルセデス											
メルセデス・ベンツ S550 マイバツハ 4MATIC(左ハンドル)		×	長,幅,重,タ			5460	1900	1495	2320	1910	125
メルセデス・ベンツ S600 マイバツハ (左ハンドル)	222976C	×	長,幅,重,タ			5460	1900	1495	2350	1880	130
メルセデス・ベンツ V220 d アバンギャルド エクストラロング		×	長,幅,重,低,タ			5380	1930	1880	2490	1910	105
メルセデス・ベンツ AMG S63 4MATIC ロング		×	長,幅,タ			5295	1915	1500	2190	1900	145
メルセデス・ベンツ AMG S63 ロング	222177C	×	長,幅,タ			5295	1915	1500	2180	1925	145
メルセデス・ベンツ AMG S65 ロング	222179C	×	長,幅,タ			5295	1915	1500	2290	1895	145
メルセデス・ベンツ S300 h ロング		×	長,幅,タ			5250	1900	1495	2230	1880	110
メルセデス・ベンツ S550 e ロング		×	長,幅,重,タ			5250	1900	1495	2330	1910	130
メルセデス・ベンツ S550 ロング		×	長,幅,タ			5250	1900	1495	2180	1880	130
メルセデス・ベンツ S600 ロング	222176C	×	長,幅,タ			5250	1900	1495	2300	1880	130
メルセデス・ベンツ S300 h エクスクルーシブ		×	長,幅,タ			5150	1915	1495	2170	1920	110
メルセデス・ベンツ S400 h		×	長,幅,タ			5150	1900	1495	2010	1880	130
メルセデス・ベンツ V220 d アバンギャルド ロング		×	長,幅,重,低,タ			5150	1930	1880	2420	1910	105
メルセデス・ベンツ GL63 AMG		×	長,幅,重,タ			5145	1980	1850	2620	1990	200
メルセデス・ベンツ GL350 ブルーテック 4MATIC		×	長,幅,重,タ			5125	1935	1850	2540	1940	200
メルセデス・ベンツ GL550 4MATIC		×	長,幅,重,タ			5125	1935	1850	2500	1940	200
メルセデス・ベンツ S300 h		×	長,幅,タ			5120	1900	1495	2080	1880	110
メルセデス・ベンツ S400 h エクスクルーシブ		×	長,幅,タ			5120	1900	1495	2050	1910	130
メルセデス・ベンツ AMG S63 4MATIC クーペ		×	幅,タ			5045	1915	1425	2140	1930	115
メルセデス・ベンツ AMG S65 クーペ	217379C	×	幅,タ			5045	1915	1425	2170	1930	125
メルセデス・ベンツ S550 4MATIC クーペ		×	幅,低,タ			5025	1900	1420	2120	1915	105
メルセデス・ベンツ S550 クーペ	217382C	×	幅,低,タ			5025	1900	1420	2110	1885	105
メルセデス・ベンツ AMG CLS63 S 4MATIC シューティングブレーク		×	幅,タ			4975	1880	1435	2060	1880	120
メルセデス・ベンツ AMG CLS63 S		×	幅,タ			4970	1880	1410	1920	1880	120
メルセデス・ベンツ AMG CLS63 S 4MATIC		×	幅,タ			4970	1880	1430	1980	1880	120
メルセデス・ベンツ CLS400 シューティングブレーク		×	幅,タ			4960	1880	1420	1890	1855	140
メルセデス・ベンツ CLS550 4MATIC シューティングブレーク		×	幅,タ			4960	1880	1420	2030	1855	140
メルセデス・ベンツ CLS220 ブルーテック シュ	218901C	×	幅,タ			4955	1880	1420	1920	1855	120
メルセデス・ベンツ CLS400		×	幅,タ			4955	1880	1415	1790	1855	140
メルセデス・ベンツ CLS550		×	幅,タ			4955	1880	1415	1920	1855	140

収容可能車種一覧表(参考)

○、: 実車確認が必要(P2可否及びP3ご注意4)、5)参照下さい)

通称名	収容可能諸元 型式	機種		RT2FX2H-24EA	5085	1850	2000	2300	1840	110	
		機種				全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	車重 (kg)	タイヤ外寸 (mm)	最低地上高 (mm)
		可否	理由	可否	理由						
メルセデス・ベンツ CLS220 ブルーテック	218301C	×	幅,タ			4940	1880	1415	1840	1855	120
メルセデス・ベンツ E220 ブルーテック ステーションワゴン	212201C	×	幅,タ			4920	1855	1500	1830	1850	140
メルセデス・ベンツ E250 ステーションワゴン	212236C	×	幅,タ			4920	1855	1500	1830	1850	140
メルセデス・ベンツ E350 ブルーテック ステーションワゴン	212226C	×	幅,タ			4920	1855	1500	2000	1850	120
メルセデス・ベンツ E400 ステーションワゴン	212261C	×	幅,タ			4920	1855	1500	1910	1850	140
メルセデス・ベンツ E550 ステーションワゴン アバンギャルド		×	幅,タ			4920	1855	1500	2010	1850	140
メルセデス・ベンツ E63 AMG 4MATIC ステーションワゴン		×	幅,タ			4920	1870	1520	2090	1880	140
メルセデス・ベンツ E63 AMG S 4MATIC ステーションワゴン		×	幅,タ			4920	1870	1520	2130	1880	140
メルセデス・ベンツ E300 4MATIC ステーションワゴン	212280C	×	幅,タ			4910	1855	1500	1920	1845	140
メルセデス・ベンツ E300 ステーションワゴン	212255C	×	幅,タ			4910	1855	1500	1850	1845	140
メルセデス・ベンツ V220 d		×	幅,重,低,タ			4905	1930	1880	2370	1890	105
メルセデス・ベンツ E63 AMG		×	幅,タ			4900	1870	1440	1940	1880	135
メルセデス・ベンツ E63 AMG S		×	幅,タ			4900	1870	1440	1980	1880	135
メルセデス・ベンツ E63 AMG S 4MATIC		×	幅,タ			4900	1870	1460	2030	1880	135
メルセデス・ベンツ E220 ブルーテック アバンギャルド	212001C	×	幅,タ			4890	1855	1455	1850	1850	120
メルセデス・ベンツ E250 アバンギャルド	212036C	×	幅,タ			4890	1855	1455	1750	1850	140
メルセデス・ベンツ E350 ブルーテック アバンギャルド	212026C	×	幅,タ			4890	1855	1455	1930	1850	120
メルセデス・ベンツ E400 アバンギャルド	212061C	×	幅,タ			4890	1855	1455	1830	1850	140
メルセデス・ベンツ E550 アバンギャルド		×	幅,タ			4890	1855	1455	1920	1850	140
メルセデス・ベンツ E300 4MATIC アバンギャルド	212080C	×	幅,タ			4880	1855	1455	1820	1845	140
メルセデス・ベンツ E300 アバンギャルド	212055C	×	幅,タ			4880	1855	1455	1750	1845	140
メルセデス・ベンツ E400 ハイブリッド アバンギャルド	212095C	×	幅,タ			4880	1855	1455	1860	1850	140
メルセデス・ベンツ AMG GLE63 S 4MATIC		×	幅,重,タ			4855	1965	1760	2390	1990	180
メルセデス・ベンツ GLE350 d 4MATIC		×	幅,タ			4825	1935	1795	2250	1910	200
メルセデス・ベンツ AMG C63		×	タ			4755	1840	1430	1790	1855	115
メルセデス・ベンツ E250 カブリオレ		○				4745	1785	1395	1810	1795	135
メルセデス・ベンツ E250 クーペ		○				4745	1785	1395	1680	1795	135
メルセデス・ベンツ E400 カブリオレ		○				4745	1785	1395	1880	1795	135
メルセデス・ベンツ E400 クーペ		○				4745	1785	1395	1750	1795	135
メルセデス・ベンツ C250 スポーツ		○				4715	1810	1430	1600	1800	115
メルセデス・ベンツ C450 AMG 4MATIC		×	タ			4715	1810	1435	1710	1845	115

収容可能車種一覧表(参考)

○、:実車確認が必要(P2可否及びP3ご注意4、5)参照下さい)

通称名	型式	機種		RT2FX2H-24EA	5085	1850	2000	2300	1840	110	
		機種				全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	車重 (kg)	タイヤ外寸 (mm)	最低地上高 (mm)
		可否	理由	可否	理由						
メルセデス・ベンツ AMG CLA45 4MATIC		×	低			4690	1780	1430	1600	1780	105
メルセデス・ベンツ C180	205040C	○				4690	1810	1445	1490	1790	130
メルセデス・ベンツ C180 アバンギャルド	205040C	○				4690	1810	1435	1510	1790	120
メルセデス・ベンツ C200 アバンギャルド	205042C	○				4690	1810	1435	1540	1790	120
メルセデス・ベンツ CLA180 AMGライン		×	低			4685	1780	1430	1480	1770	105
メルセデス・ベンツ CLA180 シューティングブレーク スポーツ		×	低			4685	1780	1435	1500	1770	105
メルセデス・ベンツ CLA250		×	低			4685	1780	1430	1500	1770	105
メルセデス・ベンツ CLA250 4MATIC		×	低			4685	1780	1430	1560	1770	105
メルセデス・ベンツ CLA250 シュボルト 4MATIC シューティング		×	低			4685	1780	1435	1580	1790	105
メルセデス・ベンツ AMG SL63		×	幅,タ			4645	1875	1300	1880	1890	110
メルセデス・ベンツ CLA180		×	低			4640	1780	1430	1470	1770	105
メルセデス・ベンツ CLA180 シューティングブレーク		×	低			4640	1780	1435	1490	1770	105
メルセデス・ベンツ SL350		×	幅,タ			4615	1875	1305	1790	1920	115
メルセデス・ベンツ SL550		×	幅,タ			4615	1875	1305	1880	1920	115
メルセデス・ベンツ G63 AMG		×	幅,重			4575	1860	1950	2580	1775	215
メルセデス・ベンツ AMG GT S		×	幅,タ			4550	1940	1290	1670	1945	115
メルセデス・ベンツ GLK350 4MATIC		*○	幅,タ			4550	1840	1670	1860	1825	185
メルセデス・ベンツ G350 ブルーテック		×	重			4530	1810	1970	2510	1765	235
メルセデス・ベンツ G550		×	幅,重			4530	1860	1970	2480	1765	235
メルセデス・ベンツ GLA250 AMG 4MATIC Ed	DBA156952	○				4465	1805	1495	1620	1790	140
メルセデス・ベンツ GLA180 Sports	DBA156942	○				4455	1805	1495	1480	1790	140
メルセデス・ベンツ GLA250 4MATIC Sports	DBA156946	○				4455	1805	1500	1600	1790	140
メルセデス・ベンツ B250 4MATIC スポーツ		×	低			4440	1785	1545	1600	1770	105
メルセデス・ベンツ GLA180	DBA156942	○				4430	1805	1505	1470	1790	150
メルセデス・ベンツ GLA180 Off-Road	DBA156942	○				4430	1805	1535	1480	1780	180
メルセデス・ベンツ GLA250 4MATIC	DBA156946	○				4430	1805	1505	1570	1790	150
メルセデス・ベンツ GLA250 4MATIC Off-Road	DBA156946	○				4430	1805	1535	1580	1780	180
メルセデス・ベンツ B180		×	低			4400	1785	1545	1450	1750	105
メルセデス・ベンツ B180 スポーツ		×	低			4400	1785	1545	1480	1770	105
メルセデス・ベンツ A180 スポーツ		×	低			4355	1780	1420	1440	1770	95
メルセデス・ベンツ A250 シュボルト 4MATIC		○				4355	1780	1425	1520	1795	110

収容可能車種一覧表(参考)

○、:実車確認が必要(P2可否及びP3ご注意4)、5)参照下さい)

		機 種		RT2FX2H-24EA	5085	1850	2000	2300	1840	110	
通 称 名		機 種				全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	車重 (kg)	タイヤ外寸 (mm)	最低地上高 (mm)
型 式		可否	理 由	可否	理 由						
メルセデス・ベンツ A45 AMG 4MATIC		×	低			4355	1780	1420	1550	1795	100
メルセデス・ベンツ A180		○				4290	1780	1435	1430	1770	110
メルセデス・ベンツ SLK200 エクスクルーシブ		*○	幅,タ			4150	1845	1295	1520	1815	115
メルセデス・ベンツ SLK200 トレンド+		*○	幅,タ			4150	1845	1295	1500	1815	115
メルセデス・ベンツ SLK200 MT		*○	幅,タ			4145	1845	1305	1440	1815	125
メルセデス・ベンツ スマートフォーツー エディション1		○				2755	1665	1545	940	1635	125
メルセデス・ベンツ スマートフォーツー エレクトリックドライブ		○				2740	1560	1540	950	1560	130