

東京観光企業株式会社 御中

作成日 2017/5/23

銀座大野ビル 駐車設備 収容可能車種一覧表
(マツダ)

収容可能諸元

機種	諸元	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	車重 (kg)	タイヤ外寸 (mm)	最低地上高 (mm)
	RT2FX2H-24EA	5085	1850	2000	2300	1840	110

2015年版
新明和工業株式会社

収容車種一覧表

● 入庫可否の判定に基準となる諸元は

- ・自動車メーカーのカタログ・ホームページ・お客様センター等から入手して作成しています。
- 諸元は2015年に発売中の主な自動車を掲載しています。

● 車名型式

- 特定モデルの車種記号を示します。
- 但し、排出ガス規制区分及び子番の記号は省略とします。
- 例：GF-UCF21-AEAQK → UCF21

● 可 否

- 駐車設備収容最大寸法と照合しその判別を示します。 ○、*○、*、×は以下を意味しております。
- 但し、“**ご注意**”に記載した項目については考慮しておりません。必ず判定だけでなく“**ご注意**”内容も合わせて確認のうえ判断願います。

○：収容可能 ※上記基準となる諸元表記載の寸法、重量を元に収容可能と判定した車種。
 数値上での判定のため、“**ご注意**”に記載する内容に該当し、収容不可能となる場合があります。また、個人差もあるため実車にて確認願います。



○、：実車確認要 ※諸元記載寸法上収容可能寸法内であるが、車検上認められる許容差によっては収容可能寸法を超える可能性がある車種。
 タイヤ外寸と諸元の差が4cm以内の車種。輸入車等で最低地上高、その他オーバーハングデータ等の入手が困難で判定できない車種。 実車による確認が必要です。尚、許容差については“**ご注意**”5)項を参照ください。

×：収容不可能 ※上記基準となる諸元に記載の寸法、重量より入庫不可と判定した車種。

● 項目別可否

- 各項目別に駐車設備収容最大寸法と照合しその判別を“○、*○、*、×”で示します。

長：車長 幅：車幅 高：車高 重：車重 タ：タイヤ外寸又はタイヤ内寸
 低：最低地上高 リ：リアオーバーハング フ：車フロント寸法またはフロントオーバーハング ス：スミキリ(※1)

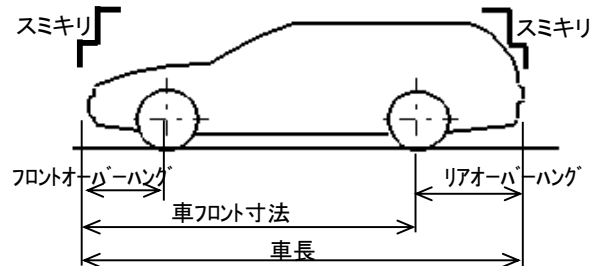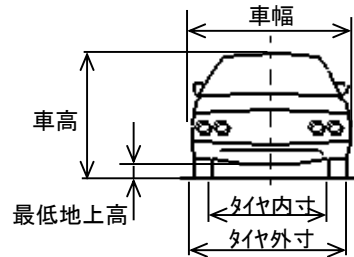

※1エレパークのみ参考判定
立駐型式 E○-F,E,D,C

●車長・車幅・車高・車重・タイヤ外寸、内寸・最低地上高・リアオーバーハング・車フロント寸法・フロントオーバーハングの定義

- ・車長 :空車状態の正射影での水平最大長さを示します。
 - ・車幅 :空車状態の正射影での水平最大幅を示します。
 - ・車高 :空車状態の正射影での鉛直最大高さを示します。
 - ・車重 :燃料、潤滑油、冷却水等の全量を搭載した状態(スペアタイヤ、工具類を除く)での重量を示します。
(乗車定員重量、積載重量は含みません)
 - ・タイヤ外寸 :前後のうち、大きい方のタイヤ外寸を示します。
 - ・タイヤ内寸 :前後のうち、小さい方のタイヤ内寸を示します。
 - ・ホイールベース :前の車軸の中心より後ろの車軸の中心までの長さを示します。(Sipsの判定時のみ)
 - ・最低地上高 :空車状態で車輪を除く最も低い部分と路面との間隔を示します。
次に示すものは考慮されていません。タイヤと連動して上下するブレーキ・ドラムの下端、緩衝装置のうちロア・アーム等の下端自由度を有するゴム製品の部品、マッドガード、エアダム・スカート、エア・カット・フラップ等であって樹脂製のもの。
 - ・リアオーバーハング :後の車軸の中心より車体の後端までの長さを示します。(Sips、二・三段方式の判定時のみ)
 - ・車フロント寸法 :後の車軸の中心より車体の先端までの長さを示します。(Sips、二・三段方式の判定時のみ)
 - ・フロントオーバーハング :前の車軸の中心より車体の前端までの長さを示します。(Sips、クロスパークの判定時のみ)
- } 車検証寸法に考慮されないアクセサリーや取り外し可能な付属品、樹脂製品は含まれていません。
- } 車幅より出ないことを前提としています。また、諸元データによる算出値であり、タイヤの膨らみやオフセット、装着タイヤサイズにより変わります。参考値としてください。
- } 登録データにバンパー等付属品幅含まれていないため、リヤバンパー幅を仮定(80mm)し判定しています。

●ご注意

- 1) ドアミラー、アンテナは折りたたんだ状態で入庫する条件としていますので、ドアミラー外寸、アンテナは収容可否判定において考慮しておりません。従ってドアミラーが折りたためない車は入庫できない又は破損の恐れがあります。
- 2) 輸入自動車の最低地上高とオーバーハングのデータが入手困難です。該当データがない場合はパレットの中央凸部との干渉の判定及びSips、二・三段方式におけるリアオーバーハングや車フロント寸法、フロントオーバーハングの判定ができませんのでご了承下さい。
- 3) 車重は、車検証の車両総重量ではなく、車両重量を示します。荷物、付属品等により最大重量を超える場合は入庫できません。
- 4) 収容可能と判定された自動車でも、以下の場合は収容不可能となることがあります。また、**入庫により車を破損させる恐れがあります。**
 - ・形状制限(スミキリ)に係わる形状の車種。(ボディーが角張った車体、各種スポイラー等外形形状に変化を与える部品の装着車)
 - ・寸法諸元に含まれない付属物が制限を超えている場合。スペアタイヤ、キャリア、フロントバンパーガード、リアアンダーミラー、尚、”*〇ス”の表示されている車種においてはリアアンダーミラー等スミキリ部に付属物を取付けた車両は入庫させないで下さい。
 - ・前輪、後輪の前後タイヤ位置によって、定位置に駐車出来ない自動車。
 - ・標準装備以外のタイヤ組合せによりタイヤ外寸諸元を越える場合。
 - ・ドアが上方に開くタイプやドアの下端が低い車。
- 5) 自動車には下表に示す許容差が認められています。許容差により制限寸法を超える車は収容不可能となります。
(※○の自動車を対象となります。)

平成7年11月6日 自動車交通局長通達による

一定範囲内の基準寸法表

車種	長さ	幅	高さ	最低地上高	重量
軽・小型	±3(cm)	±2(cm)	±4(cm)	9(cm)以上	±50(kg)
普通・大型					±100(kg)

- 6) 入庫対象自動車は乗用車(四輪)です。トラック、二輪車、三輪車などを入庫させると安全装置が働かず、車や機械が損傷する恐れがあります。
- 7) 本書は、同一型式中の代表的な自動車を抜粋していますので、あくまで参考として下さい。

●車種一覧表に記載されていない車について

表中に該当する車が無い場合は、お買い求め頂いた販売店もしくは各自動車メーカー（輸入代理店）にお問い合わせ下さい。
 ただし、車によってはメーカー等にお問い合わせ頂いても、必要な諸元データが無い場合があります。
 その場合は、実車を測定して確認して頂くことをお願い致します。
 (お問い合わせ頂くときは、車検証等を確認のうえメーカー名、車種名、型式を必ず調べて下さい。)

国産車		
メーカー	問合せ先	電話番号
いすゞ	お客様相談センター	0120-119-113
スズキ	お客様相談室	0120-402-253
スバル	お客様センター	0120-052-215
ダイハツ	お客様相談室	0800-500-0182
トヨタ	お客様相談センター	0800-700-7700
日産	お客様相談室	0120-315-232
ホンダ	お客様相談センター	0120-112-010
マツダ	コールセンター	0120-386-919
三菱	お客様相談センター	0120-324-860
レクサス	インフォメーションデスク	0800-500-5570

輸入車			
国名	メーカー	問合せ先	電話番号
ドイツ	アルピナ	アルピナ・コール	0120-866-250
	アウディ	アウディ・コミュニケーションセンター	0120-598-106
	BMW	BMWカスタマーサポート	0120-269-437
	メルセデス・ベンツ	メルセデス コール	0120-190-610
	ボルシェ	ボルシェ・カスタマーケアセンター	0120-846-911
	スマート	スマートコール	0120-656-256
	フォルクスワーゲン	フォルクスワーゲン カスタマーセンター	0120-993-199
フランス	シトロエン	シトロエンコール	0120-55-4106
	プジョー	プジョーコール	0120-840-240
	ルノー	ルノーコール	0120-676-365
イギリス	ジャガー	ジャガーコール	0120-050-689
	ロールスロイス	コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド	03-5730-1649
	ベントレー	ベントレーコール	0120-97-7797
	ランドローバー	ランドローバーコール	0120-18-5568
イタリア	アルファロメオ	アルファコンタクト	0120-779-159
	フィアット	チャオフィアット	0120-404-053
	フェラーリ	フェラーリ・ジャパン	03-6890-6200
	マセラティ	マセラティ コールセンター	0120-965-120
	ランボルギーニ	ランボルギーニ・カスタマーセンター	0120-988-889
スウェーデン	ボルボ	ボルボお客様相談室	0120-922-662
アメリカ	キャデラック	GMジャパン・カスタマーセンター	0120-711-276
	シボレー		
	クライスラー	クライスラーヘルプデスク	0120-300-813
	フォード	フォードお客様相談室	0120-125-175
	ジープ	お問い合わせ	0120-712-812

2015年11月調査

収容可能車種一覧表(参考)

○、:実車確認が必要(P2可否及びP3ご注意4、5)参照下さい)

通称名	収容可能諸元 型式	機種		RT2FX2H-24EA	5085	1850	2000	2300	1840	110	
		機種		可否	理由	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	車重 (kg)	タイヤ外寸 (mm)	最低地上高 (mm)
		可否	理由								
マツダ											
アテンザ,セダン 20S	GJFEP	*○	幅,タ		4865	1840	1450	1440	1810	160	
アテンザ,セダン 25S	GJ5FP	*○	幅,タ		4865	1840	1450	1470	1820	160	
アテンザ,セダン XD(2WD)	GJ2FP	*○	幅,タ		4865	1840	1450	1530	1820	160	
アテンザ,セダン XD(4WD)	GJ2AP	*○	幅,タ		4865	1840	1450	1600	1820	160	
アテンザ,ワゴン/20S	GJEFW	*○	幅,タ		4805	1840	1480	1460	1810	160	
アテンザ,ワゴン/25S	GJ5FW	*○	幅,タ		4805	1840	1480	1480	1820	160	
アテンザ,ワゴン/XD(2WD)	GJ2FW	*○	幅,タ		4805	1840	1480	1550	1820	160	
アテンザ,ワゴン/XD(4WD)	GJ2AW	*○	幅,タ		4805	1840	1480	1620	1820	160	
アクセラ,セダン 15S	BM5FP	○			4580	1795	1455	1260	1765	155	
アクセラ,セダン 15S(4WD)	BM5AP	○			4580	1795	1465	1340	1765	165	
アクセラ,セダン ハイブリッド	BYEFP	○			4580	1795	1455	1410	1775	155	
アクセラスポーツ 15S	BM5FS	○			4460	1795	1470	1260	1765	155	
アクセラスポーツ 15S(4WD)	BM5AS	○			4460	1795	1480	1350	1765	165	
アクセラスポーツ 20S	BMEFS	○			4460	1795	1470	1310	1775	155	
アクセラスポーツ XD	BM2FS	○			4460	1795	1470	1450	1775	155	
ファミリアバン(1500cc)	BVY12	○			4395	1695	1500	1140	1650	150	
ファミリアバン(1600cc)	BVZNY12	○			4395	1695	1545	1270	1645	145	
ファミリアバン(1800cc)	BVJY12	○			4395	1695	1500	1170	1650	150	
CX-3 (2WD)	DK5FW	○			4275	1765	1550	1260	1740	160	
CX-3 (4WD)	DK5AW	○			4275	1765	1550	1330	1740	160	
デミオ 13(2WD)	DJ3FS	○			4060	1695	1500	1030	1680	145	
デミオ 13(4WD)	DJ3AS	○			4060	1695	1525	1140	1680	145	
デミオ XD(2WD)	DJ5FS	○			4060	1695	1500	1130	1680	145	
デミオ XD(4WD)	DJ5AS	○			4060	1695	1525	1220	1680	145	
ベリーサ(2WD)	DC5W	○			3975	1695	1530	1100	1660	155	
ロードスター,6AT	ND5RC	○			3915	1735	1235	1060	1700	140	
MPV(4WD)	LY3P	*○	幅,タ		4860	1850	1685	1880	1825	155	
ビアンテ	CCFFW	○			4715	1770	1835	1660	1735	150	
ビアンテ (4WD)	CCEAW	○			4715	1770	1855	1770	1735	150	
プレマシー 20C	CWFFW	○			4585	1750	1615	1490	1725	135	

収容可能車種一覧表(参考)

○、:実車確認が必要(P2可否及びP3ご注意4)、5)参照下さい)

通称名	収容可能諸元 型式	機種		RT2FX2H-24EA	5085	1850	2000	2300	1840	110	
		機種									
		可否	理由	可否	理由	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)	車重 (kg)	タイヤ外寸 (mm)	最低地上高 (mm)
プレマシー 20S(4WD)	CWEAW	○				4585	1750	1650	1580	1725	140
プレマシー 20S-L	CWFFW	○				4585	1750	1615	1500	1735	135
CX-5(ガソリン2.0・2WD)	KEEFW	*○	幅,タ			4540	1840	1705	1470	1810	210
CX-5(ガソリン2.5・2WD)	KE5FW	*○	幅,タ			4540	1840	1705	1500	1815	210
CX-5(ガソリン2.5・4WD)	KE5AW	*○	幅,タ			4540	1840	1705	1570	1815	210
CX-5(ディーゼル・2WD)	KE2FW	*○	幅,タ			4540	1840	1705	1570	1815	210
CX-5(ディーゼル・4WD)	KE2AW	*○	幅,タ			4540	1840	1705	1640	1815	210
ボンゴバン(4WD)	SKP2M	*○	高			4285	1690	1985	1510	1635	175
ボンゴバン(ワイドロー・2WD)	SKP2V	*○	高			4285	1630	1980	1400	1705	155
キャロル GS(4WD)	HB36S	○				3395	1475	1475	700	1450	155
キャロル GX(2WD)	HB36S	○				3395	1475	1500	650	1465	155
スクラム,ワゴン・ハイルーフ	DG17W	○				3395	1475	1910	1010	1465	150
フレア カスタムスタイル(ターボ・4WD)	MJ44S	○				3395	1475	1660	870	1460	150
フレア クロスオーバー XS(4WD)	MS41S	○				3395	1475	1665	850	1455	175
フレア クロスオーバー XT(ターボ・4WD)	MS31S	○				3395	1475	1665	870	1455	175
フレア ワゴン カスタムスタイル(ターボ・4WD)	MM42S	○				3395	1475	1740	950	1460	150